Бензинолигроиновая фракция (стабильный гидрогенизат)

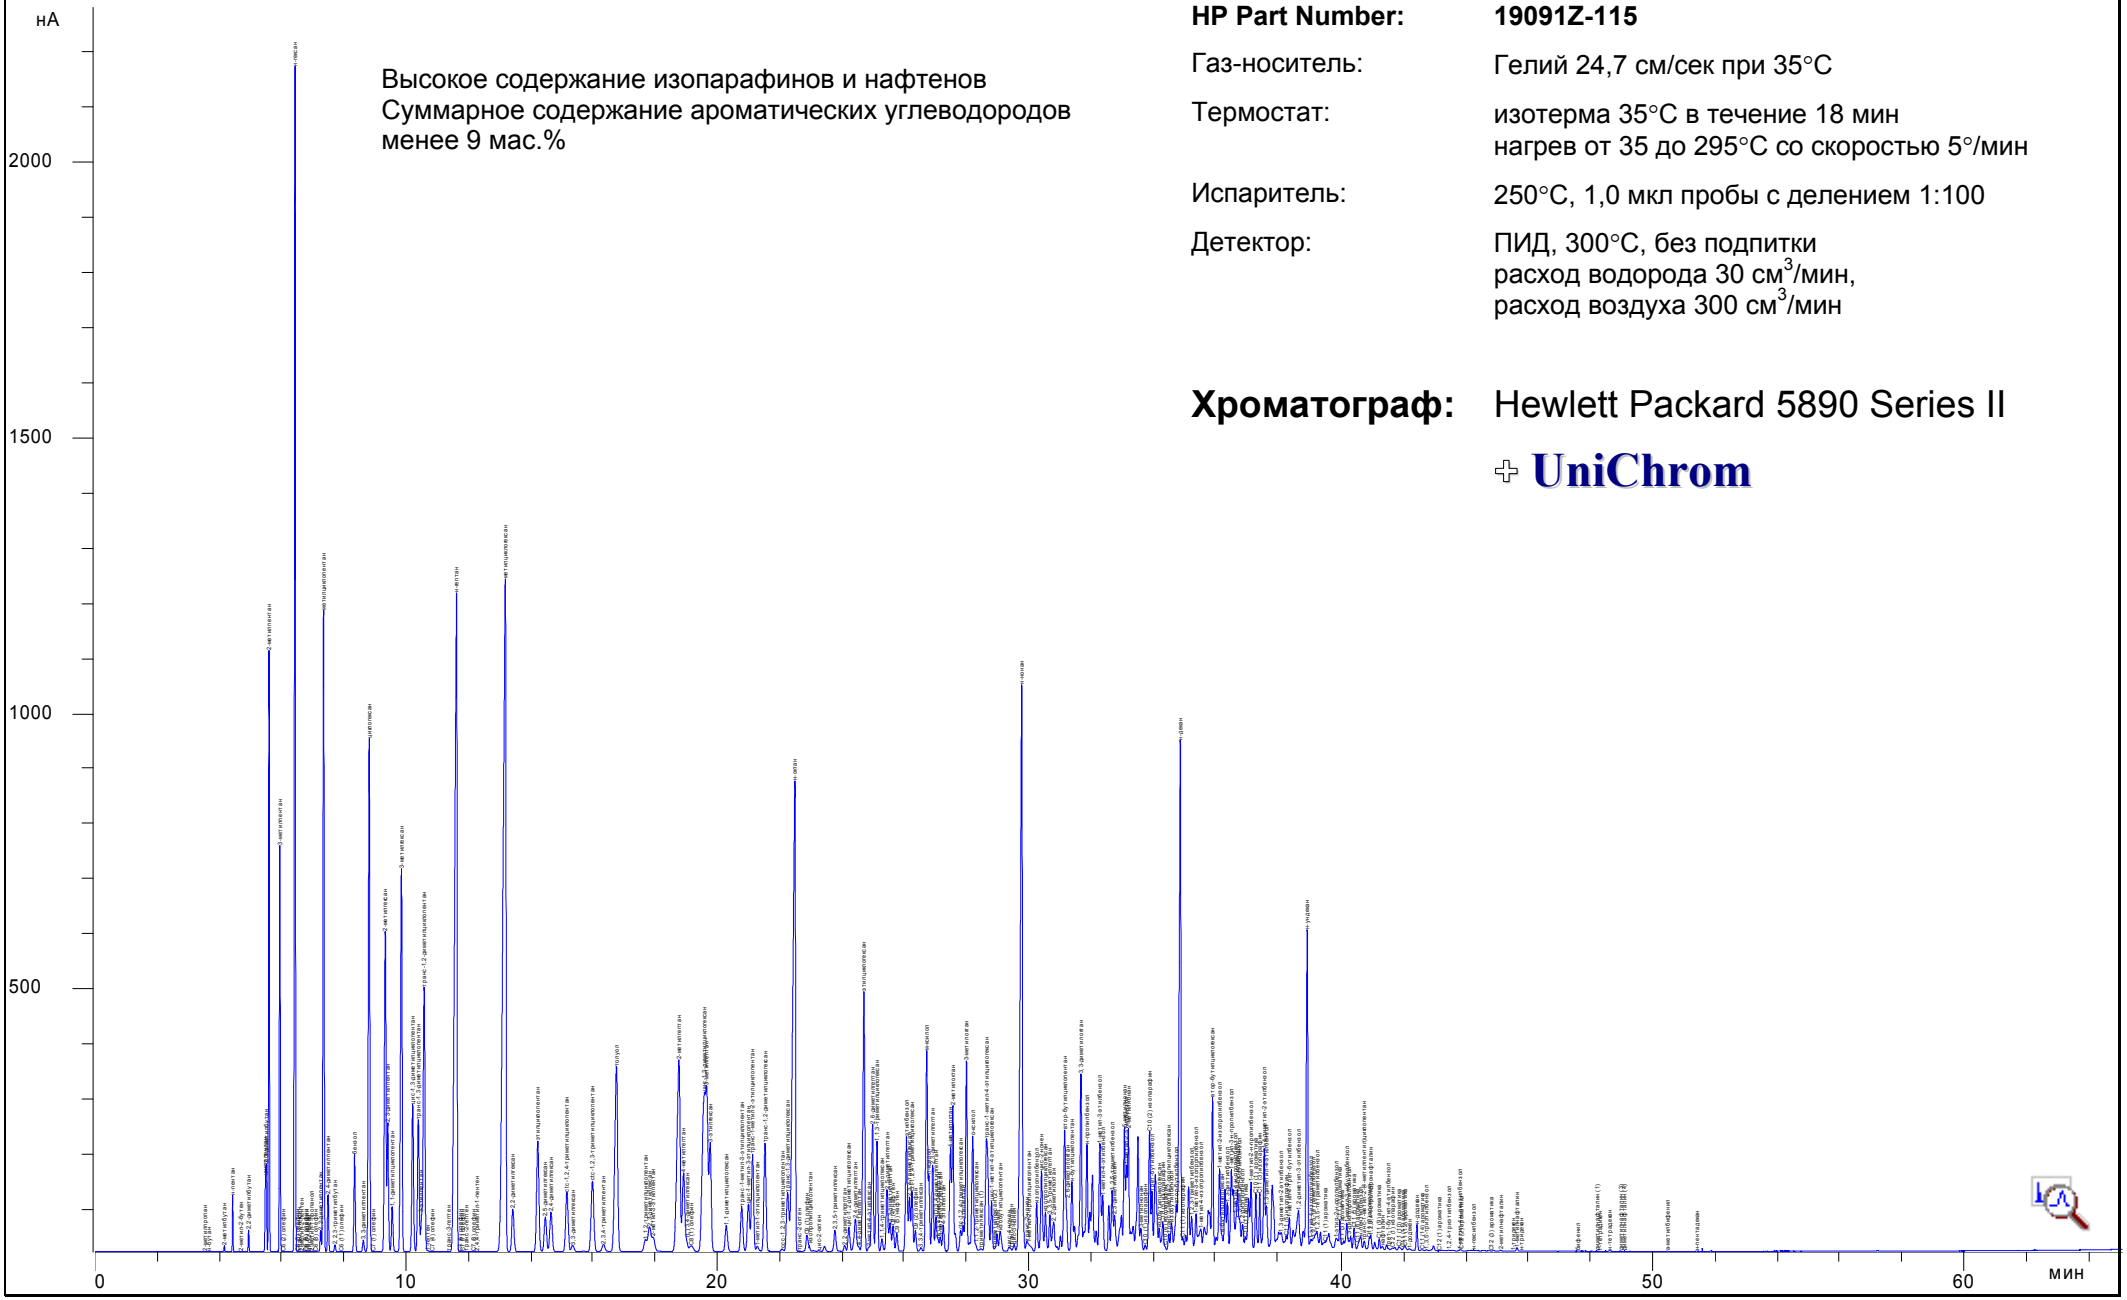

Высокое содержание изопарафинов и нафтенов
Суммарное содержание ароматических углеводородов менее 9 мас.%

Колонка: HP-1
50 м × 0,32 мм × 0,52 мкм

HP Part Number: **19091Z-115**

Газ-носитель: Гелий 24,7 см/сек при 35°C

Термостат: изотерма 35°C в течение 18 мин
нагрев от 35 до 295°C со скоростью 5°/мин

Испаритель: 250°C, 1,0 мкл пробы с делением 1:100

Детектор: ПИД, 300°C, без подпитки
расход водорода 30 см^3/мин,
расход воздуха 300 см^3/мин

Хроматограф: Hewlett Packard 5890 Series II
+ UniChrom